

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen

08 Vloeren, plafonds en
trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en
airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van
bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur,
websites

23 Diverse tips en informatie

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

06.5.5 BINNENAFWERKING

Wanneer het dakraam geplaatst is komt de binnenafwerking. Hiervoor zijn kant-en-klare pakketten leverbaar, meestal van geplastificeerde spaanplaat, maar die zijn eigenlijk alleen voor moderne standaarddaken en een modern interieur geschikt. Het zelf maken van een aan de bestaande constructie (en uw stijl) aangepaste bekleding is echter geen probleem. Ik vind multiplex het meest geschikte materiaal hiervoor, maar gipskartonplaten zijn ook een mogelijkheid. Het kozijn van het dakraam heeft een omlopende groef waar men zijn afwerkingsplaat in kan schuiven. Deze kan van multiplex of MDF zijn, liefst de geplastificeerde versies hiervan, maar verven is ook goed. Voorbeelden van zelfgemaakte afwerkingen zie afb. 1 en 2 en de headerfoto.

Grap van iemand die professioneel dakramen plaatst:

Bij binnenbekledingen van dat spaanplaatspul zie je tenminste, als dat door vochttopname bol staat, dat je iets fout gedaan hebt.




afb. 06.5.5 - 1 Bovenkant niet helemaal zoals het moet.




afb. 06.5.5 - 2


reserve 7

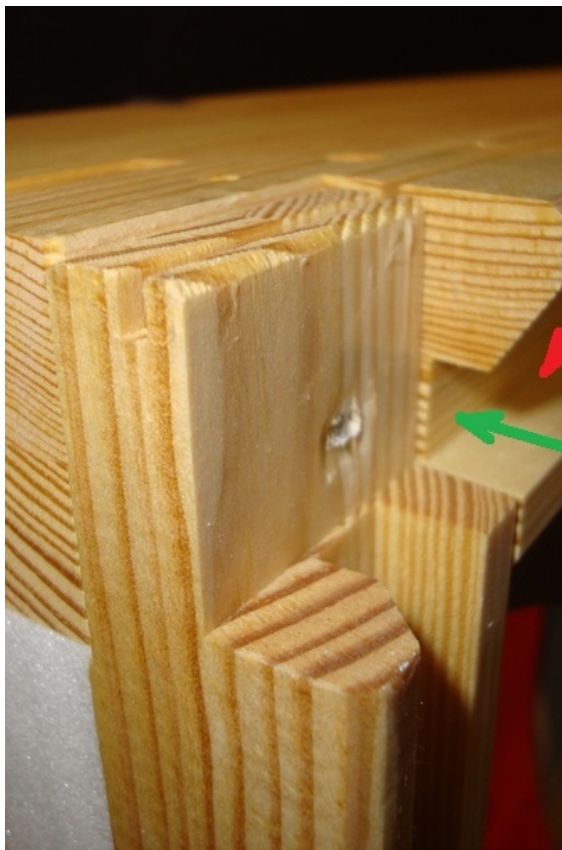

afb.06.5.5 - 3 De twee mogelijkheden afwerkingsplaten te plaatsen



afb.06.5.5 - 4



afb.06.5.5 - 5

Door de vorm van de groef is het mogelijk de afwerkingsplaten recht (groen) of schuin (rood) te plaatsen, zie afb. 3 - 5. Dit betreft zowel de afwerking boven en onder als ook die van de zijkanten. Ik zou overigens alleen boven en onder de schuine plaatsing gebruiken, want als zowel deze als ook de zijkanten schuin staan komt u voor moeilijke hoekafwerkingen te staan.

Op afb.1 is overigens de bovenste afwerking niet zoals het moet: niet horizontaal maar naar binnen hellend! Maar het ging hier niet anders, of ik had een dakraam moeten kiezen dat 22cm minder hoog was.

Bij een dak met isolatie en dampremmende folie aan de binnenkant moet u voor een goede aansluiting tussen het dakvenster en deze folie zorgen. VELUX biedt hiervoor onder de code BBX op maat gemaakte dampremmende folie aan. Deze folie plakt men door middel van de meegeleverde tape rondom het kozijn; de folie ligt dan aan de binnenzijde van het dakbeschoot. Bij een Velux interieurafwerking wordt deze folieset standaard meegeleverd.

volgende →

Maak een gratis website met Weebly