

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen

08 Vloeren, plafonds en
trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en
airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van
bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur,
websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

09.4.6 BESLAG VOOR LUIKEN

Een aantal foto's in deze rubriek is van Rob van der Meulen.

Luiken worden, zoals onder 09.4.1 beschreven, met duimen en hengen (*gonds et pentures*) afgehangen. Maar dan moeten de luiken ook geopend en gesloten en in beide toestanden vastgezet kunnen worden. Hiervoor bestaat in Frankrijk een ruime keuze aan beslagsystemen, kijkt u eens in de afdeling *quincaillerie* van de bouwmarkt.



afb. 09.4.6 - 1 Espagnolette et poignée de tirage



afb. 09.4.6 - 2 Deze luiken op een kierstand, als zonwering

Luiken met twee vleugels worden meestal met een espagnolette gesloten, soms met een crémone; voor het verschil tussen deze twee sluitingen zie afb.14..

Met de meeste espagnolets kunnen de luiken ook in een kierstand vastgezet worden, afb. 1 en 2. De luiken slaan tegen *des butées* waarop ook de haken van het espagnolet grijpen, afb. 3 - 6. Bij de juiste plaatsing zoals op afb. 1 is een *butée* boven en een onder voldoende.




09.4.6 beslag voor luiken - klussen in frankrijk

afb. 09.4.6 - 3 Twee 'butées de volet', met plug ingeschroefd

afb. 09.4.6 - 4 Butée de volet, inschroefmodel

afb. 09.4.6 - 5 Opgeschroefd, vind ik minder mooi. De rechter is ingecementeerd.

Er bestaan ook diverse vormen van haken en grendels waarmee de luiken vastgezet kunnen worden, bijvoorbeeld bajonetgrendels, links in afb. 6. En behalve de genoemde *espangolettes* bestaan ook andere methodes om luiken in een tussenstand vast te zetten, bijv. uitzetijzers of -haken die op de in polderland gebruikelijke raamuitzetters lijken, *les entrebailleurs*, afb. 7.

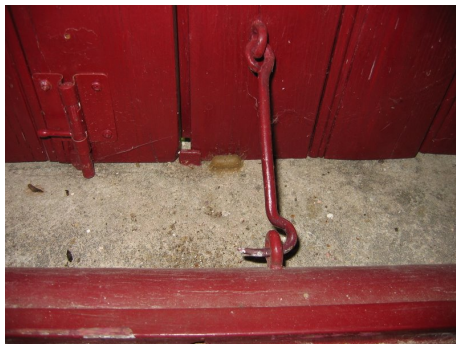


af. 09.4.6 - 6 Luik vastgezet met bajonetgrendel en haak.



afb. 09.4.6 - 7 Luikuitzetter: haak en gatenrail (entrebâilleur à crémaillère)



afb. 09.4.6 - 8 Barre de sécurité, rechts een model met slot

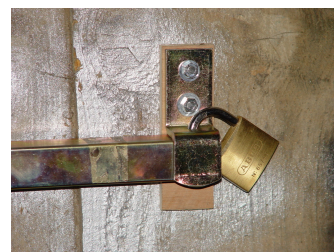

Voor de beveiliging van luiken bestaan beugels, *les barres de sécurité*, zie afb.8 voor twee voorbeelden.


Op het forum [infofrankrijk](http://www.infofrankrijk.eu) heeft [Timo Breumelhof](#) een zelf onworpen *barre de sécurité* beschreven.



afb. 09.4.6 - 9 De beveiligingsijzers van Timo Breumelhof

Hij heeft gewoon bij de hengen twee van de slotbouten door langere vervangen, en op deze kan hij op maat gemaakte ijzeren profielen schroeven (op de afbeelding nog met gewone moeren, maar dan kwamen er vleugelmoeven op).

In geopende toestand worden de luiken vastgezet door *les arrêts de volet*; bekendste modellen zijn de *tête de bergère* en *les tourniquets*. Deze bestaan als inmetzel- en inschroefmodellen.

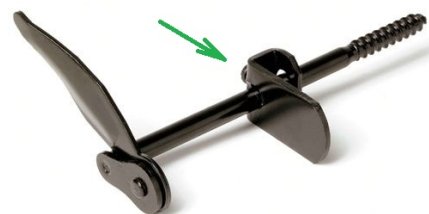

afb. 09.4.6 - 11 Arrêt de volet, modèle Tourniquet, hier als inschroefmodel met instelbare aanslag (groene pijl)

Luiken die moeilijk te bereiken zijn, bijvoorbeeld boven een keukenaanrecht, kunnen door handige veerbelaste klapbare hendels bediend worden, *les ferme-volets*, afb. 12.



afb. 09.4.6 - 12 Ferme-volets, ook genoemd: Poignée de manoeuvre de volets




De drie afbeeldingen rechts tonen het bedienen en vastzetten van een luik met deze hendels.

Het witte model daaronder is minder handig want niet veerbelast; er zit alleen een instelmoer op.

Espagnolets hebben bij luiken voor deuren (*porte-fenêtres*) het nadeel dat dan op de dorpel een *butée* als aanslag zit (afb. 3-5), dus een echt struikelblok. Daarom kan men bij luiken voor deuren beter een *crémone* (ook wel pomp-espangolet genoemd) of bajonett-grendels toepassen (*verrou baïonette*), zie afb.13.

In het gat van de grendel verzamelt zich natuurlijk zand en vuil, dus minimaal een keer per seizoen schoonmaken; ik gebruik er een oude houtboor en de stofzuiger voor, u kunt het ook met de waterstraal uit de tuinslang doen.

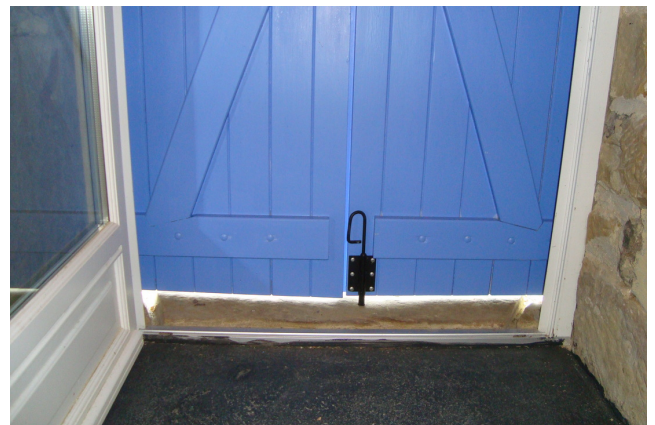


Afb. 09.4.6 - 13 Verrou baïonette bij de luiken voor een deur

Andere opmerkingen

Er bestaan veel meer types en modellen luikbeslag dan hier beschreven, en er bestaan ook regionale verschillen. Dus even kijken in de afdeling *quincaillerie* van de bouwmarkt of ijzerwarenwinkel.

Natuurlijk bestaan er in Frankrijk ook afstandsbediende luiken (*motorisation pour volets avec télécommande*), maar past dit wel bij een traditioneel huis?

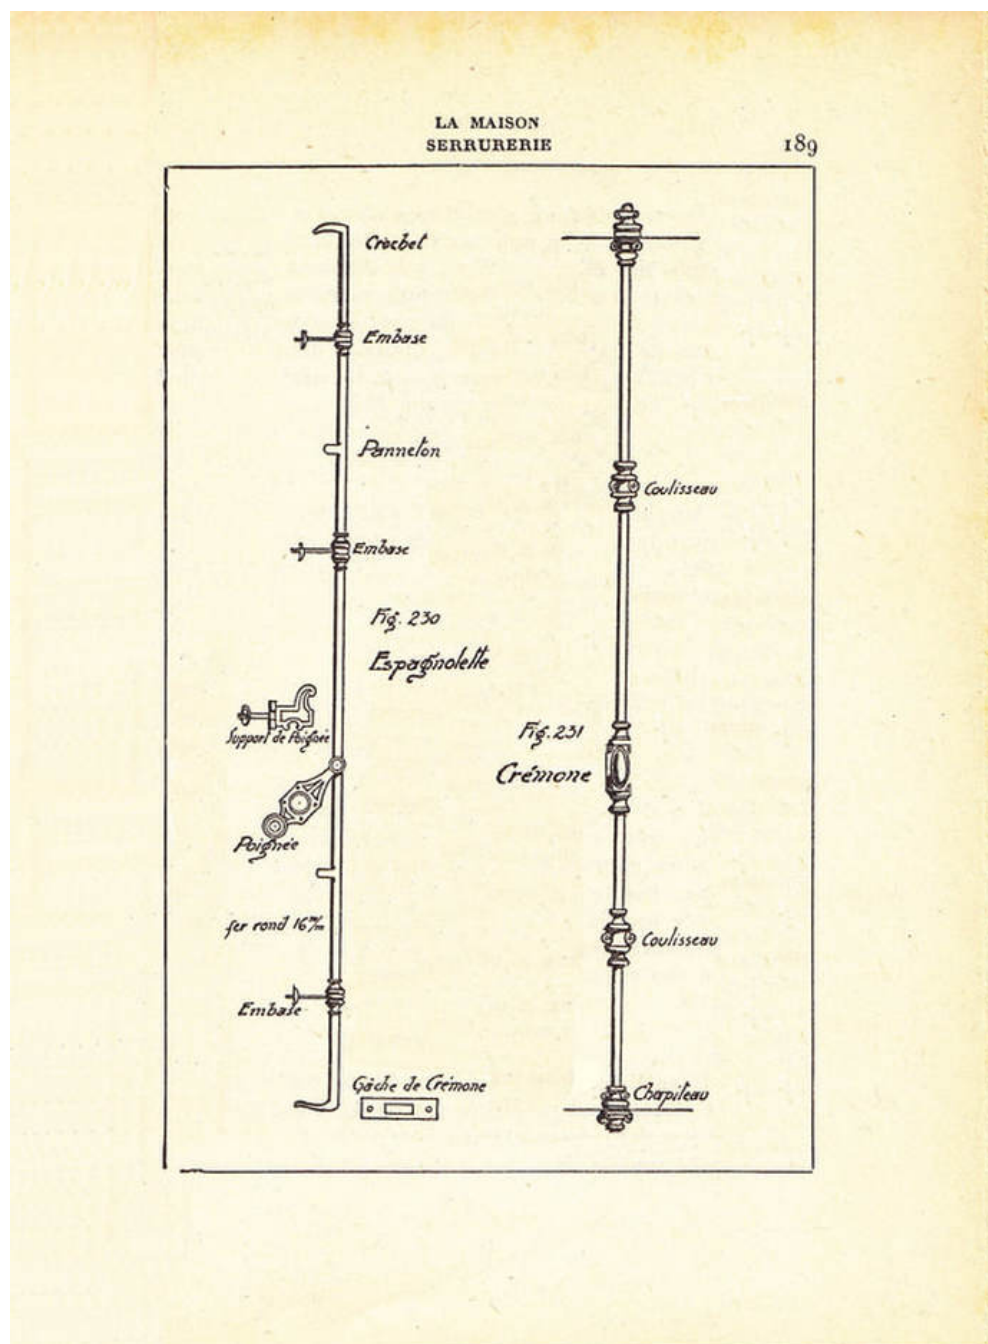

afb. 9.4.6 - 14 Het verschil tussen espagnolette en crémone. In het Nederlands wordt een crémone soms ook krukespagnolet genoemd. Een pompespagnolet is een crémone die niet door een draaigreep maar door een op en neer zwenkende 'pompende' hendel bediend wordt.

volgende →